


Uruchamianie i obsługa systemu sterowania Auditorium Novum



System uruchamia się automatycznie o godz. 6.50 rano. Jeżeli to nie nastąpiło należy na dotykowym ekranie sterującym dotknąć klawisz „Uruchom System”. System uruchamia się kilka minut, ukazuje się poniższy ekran.

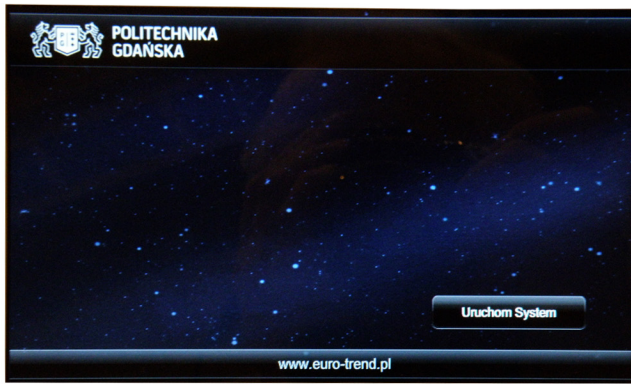

mikrofon wykładawcy

Ekran dotykowy



safka z mikrofonami dodatkowymi

(klucz do szafki pobieramy w szatni)



otwierana wnęka z okablowaniem do komputera

złącze internetowe (nie aktywne) na sali jest WiFi (eduroam)



złącze HDMI

złącze VGA i dźwiękowe

Zakładka „Prezentacje”

Jeżeli podłączymy komputer do złącza HDMI dotykamy klawisz „Złącze HDMI” - wtedy automatycznie włącza się projektor (żarówka projektora rozgrzewa się ok 1 min.)

Jeżeli podłączymy komputer do złącza VGA dotykamy klawisz „Złącze VGA” - wtedy automatycznie włącza się projektor (żarówka projektora rozgrzewa się ok 1 min.)

Klawisz „Koniec Prezentacji” wyłącza projektor.



Sterowanie ekranem małym
-góra
-dół

regulacja głośności sygnału z komputera przy aktywnym złączu VGA lub HDMI

Oświetlenie - ikona „Film” (słabo oświetlony tył sali)
- ikona „Prezentacja” (oświetlony tył i środek sali, daje możliwość notowania)
- ikona „Wykład” (włączone pełne oświetlenie sali)

UWAGA !
następne dotknięcie klawisza „Złącze HDMI” lub „Złącze VGA” uruchomi projektor dopiero po kilku minutach - należy wtedy czekać



- głośniej

- ciszej

- wyciszenie mikrofonu

- ciszej

- głośniej

poziom głośności sumy urządzeń

Ten ekran umożliwi regulowanie głośności każdego z urządzeń.

W czasie regulacji należy uważać by nie doprowadzić do wzbudzenia nagłośnienia .

Należy pamiętać by po wykładzie mikrofon krawatowy (nagłówny) i mikrofon do ręki , znajdujące się w szafce, umieścić w ich prawidłowych miejscach w ładowarce (sygnalizuje to zapalenie się diody LED , zielonej lub czerwonej w ładowarce pod mikrofonem) , umożliwi to prowadzenie wykładu z nagłosnieniem następnemu wykładowcy.



diody LED

Obsługa techniczna Auditorium Novum

pok. 404 Gmach Główny

tel: 1999

multimedia@pg.gda.pl